


PILA

De PILA is ontwikkeld als basis voor een lantaarnarmatuur. Hier kan ieder gewenst armatuur op bevestigd worden. Zo wordt de duurzame houten uitstraling behouden en kan er toch aan speciale lichtwensen worden voldaan. Zowel voor de particuliere oprit als voor de entree van bijvoorbeeld een camping of vakantiepark. De PILA wordt ook veel toegepast langs openbare wegen en op parkeerplaatsen.

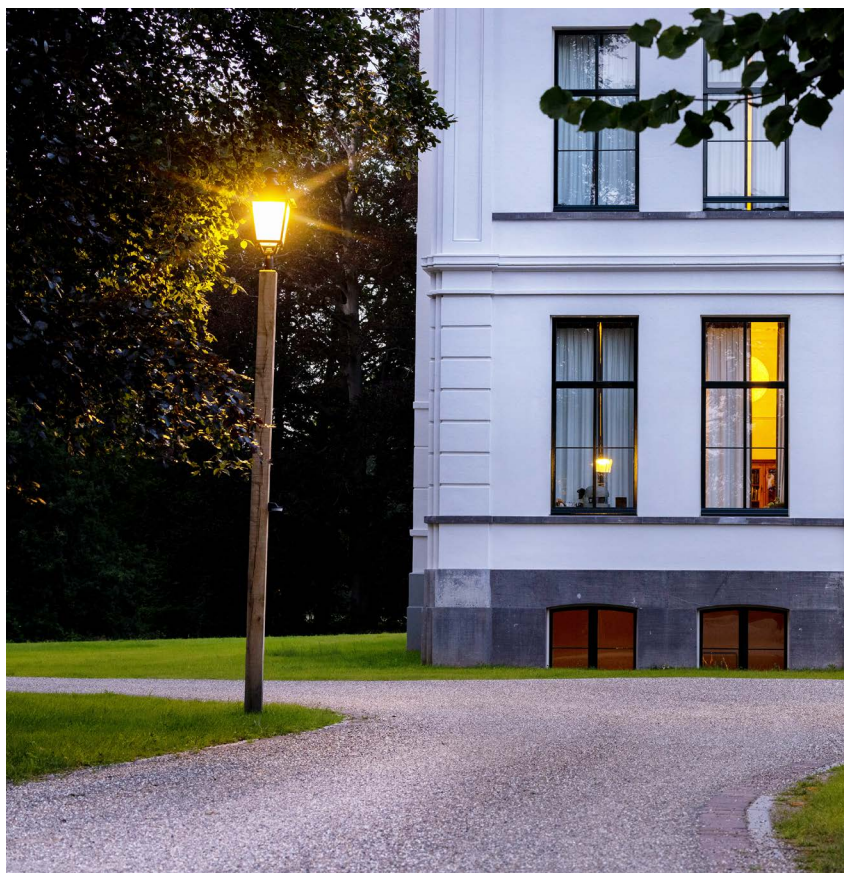


SPECIFICATIES

- **Dikte:** 150mm
- **IP klasse:** IP54
- **Punstuk:** 60 of 76mm, andere maten op aanvraag.

OPTIES

- **Houtsoort:** Lariks/Douglas (alleen op voetsteun), eiken, rustiek kastanje of Accoya
- **Keurmerk:** FSC of PEFC
- **Accessoires:** De PILA is verkrijgbaar met of zonder paalhouder.
- **Aansluiting:** Mogelijk met kabel of zonder kabel (1mtr 3x 1,5mm²). Standaard een gat van 32mm in de armatuur voor eenvoudige doorvoer van uw grondkabel.
- **Variaties :** Naast de standaard opties denken wij graag mee in variaties voor uw toepassing. Denk hierbij aan een afwijkende hoogte, bewegwijzering, etc.

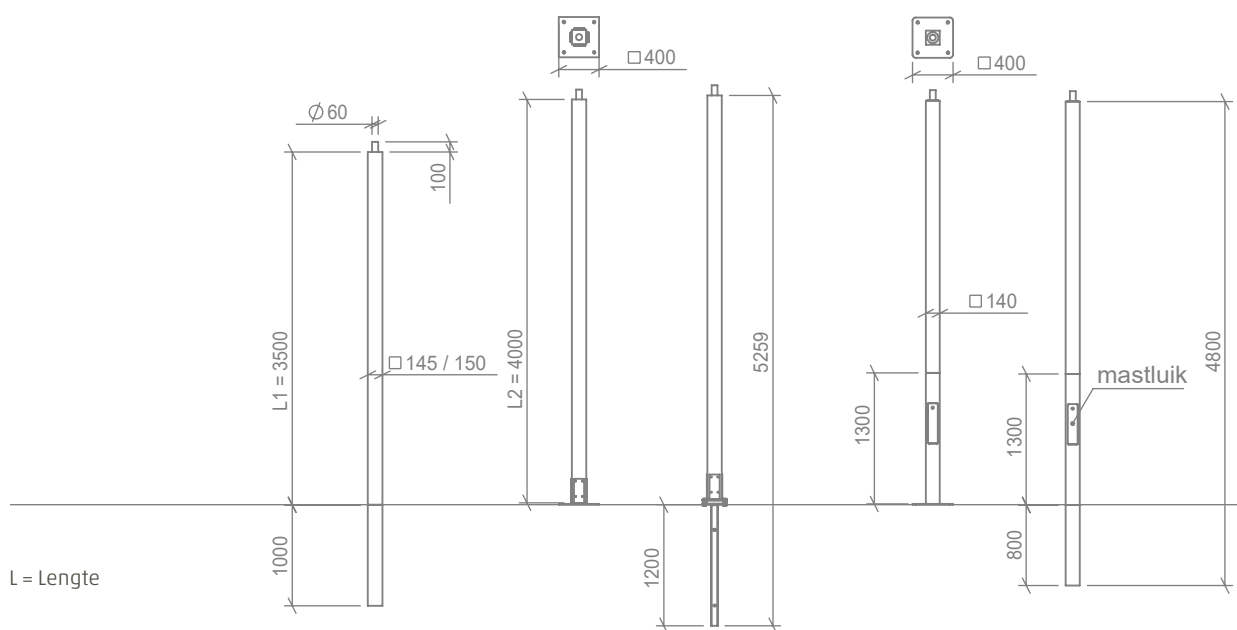

	gewicht	CO2		gewicht	CO2		gewicht	CO2		gewicht	CO2
		opslag			opslag			opslag			opslag
Lariks/Douglas	n.v.t.	n.v.t.		57kg	79 kg		70 kg	79 kg		67 kg	79 kg
Kastanje	51 kg	80 kg		58 kg	80 kg		71 kg	80 kg		69 kg	80 kg
Eiken	64 kg	102 kg		71 kg	102 kg		84 kg	102 kg		78 kg	102 kg
Accoya	46 kg	73 kg		53 kg	73 kg		66 kg	73 kg		64 kg	73 kg



Alleen producten welke zijn aangegeven met de FSC® claim zijn FSC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-COC-029615-KE. Alleen producten welke zijn aangegeven met de PEFC™ claim zijn 100% PEFC gecertificeerd en worden geleverd met ons certificaat NC-PEFC/COC-029615-FJ.